



OZONIZZATORE OZOPLUS

Ozoplus è indicato per un utilizzo professionale di igienizzazione dove è richiesto una notevole potenza di emissione di ozono, la potenza puo' essere regolata in base alle metrature da coprire in 20000/30000/40000mg/h con gli interruttori posti sul frontale del rack.

Deodorazione e sterilizzazione

A fronte di svariate fonti e tipologie di odori e batteri, tramite l'utilizzo di OZOPLUS è possibile bonificare grandi aree da sgradevoli odori.


Applicazioni

Indicato per Sanificare in modo adeguato, Capannoni, Grandi Uffici, Alberghi, Palestre, Negozi, Bar Tabaccherie, Pescherie, Alimentari, Ristoranti, Discoteche ed altri locali e Attività di ampie metrature. Consigliato alle imprese di pulizia per sanificare gli ambienti .

Tempi teorici per sanificare

TEMPO	5 minuti	10 minuti	15 minuti	30 minuti	60minuti
SUPERFICIE	120mq	240mq	350mq	700mq	1000mq

Produzione oraria di 20000/30000/40000 mg di ozono
Programmatore 24 /24h accensione Manuale/Automatica
Indicato per Grandi Ambienti
Tensione di Lavoro 220/230 Volt 50Hz
Potenza assorbita 160 Watt
Flusso d'aria: 380 CFM – 10,8 m³/m
Dimensione 400x300x210 mm
Materiale Acciaio Inox 304
Interruttore con fusibile di protezione in Ingresso
Interruttori frontali per regolazione potenza uscita.
Doppia ventola ingresso aria filtrata.
Peso Totale 7,5 Kg
Manuale istruzioni certificato e garanzia

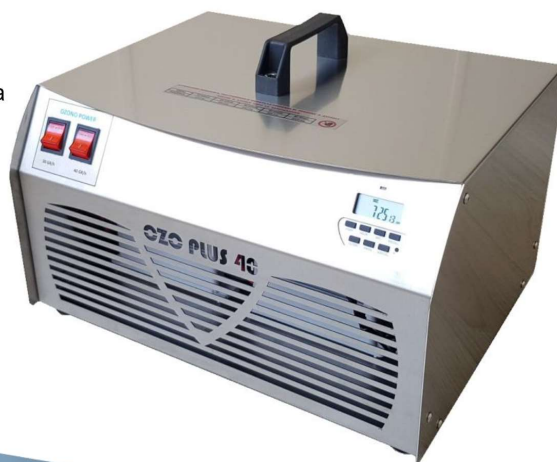

PRODOTTO MADE IN ITALY CERTIFICATO

